




## CABLE COAXIAL



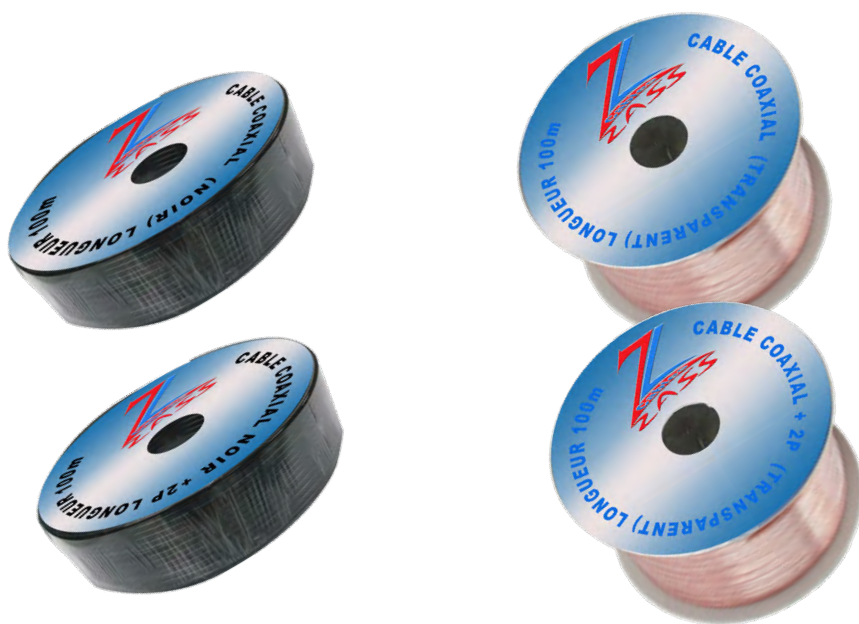

## DOMAINE D'APPLICATIONS

- Télécommunications
- Radio/télévision
- Vidéo / Caméra
- Appareils de mesure divers
- Informatique
- Médical : scanners, échographes
- Etc...

DESIGNATION	VALEUR
Conducteur Interne	Cu / CCS / CCA
Structure de conducteur interne	1/1.02mm
Isolation	Mousse solide PE
Diamètre d'Isolation	4.57mm
Matière d'Isolation	Feuille AL
Structure d'Isolation	0.12 AL/CCS/CCA – Tresse:32 / 96*0.15mm
Enveloppe	PVC
Diamètre d'Enveloppe	6.80mm
Résistance Température	-40°/50°
Atténuation Nominale (db/100)	100 Mhz : 5.7
Perte de retour structurale (Db)	5 – 30 Mhz : > 23db
Paire d'Alimentation	Matière : Cu / CCA Diamètre : 16/24x0.2 mm

