




## CABLE TELEPHONIQUE



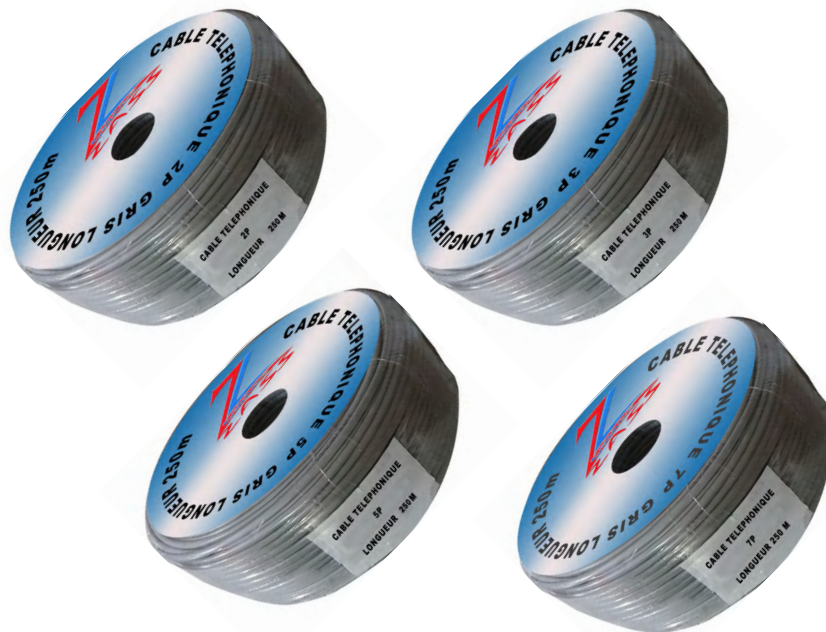

## DOMAINE D'APPLICATIONS

- Téléphones
- Inter-phonie
- Télécommunications
- CCTV
- Informatique
- Etc...

DESIGNATION	VALEUR
Conducteur Interne	Cu / CCS / CCA
Nombre de conducteurs	2P – 3P – 5P – 7P
Structure de conducteur interne	24 Awg
Enveloppe	PVC / Gris
Diamètre d'Enveloppe	0.45~0.5mm
Résistance Température	-40°/70°
Impédance	100±15Ω at 1~250MHz
Emballage	250 m

