




PROJECTEUR LED AF12



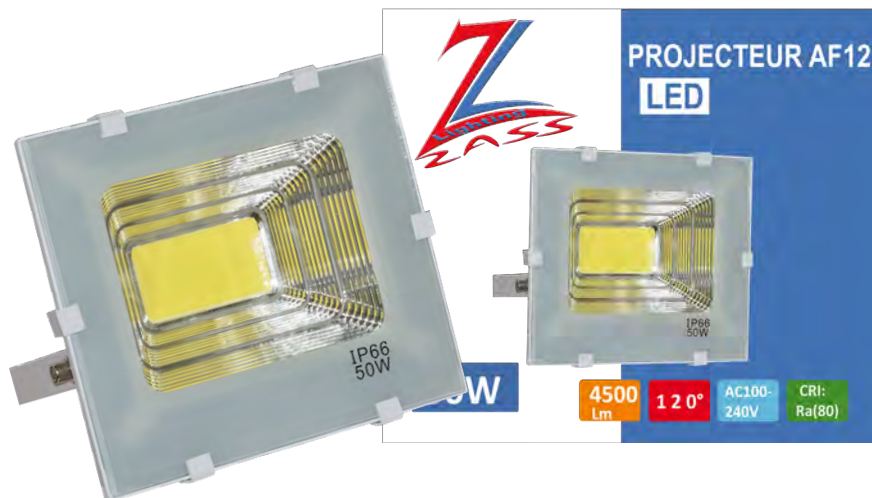

- Projecteur d'éclairage extérieur
- Corps aluminium injecté
- 85% d'économie d'énergie
- Type de LED «COB»
- Facteur de puissance > 0,95
- Température de fonctionnement -20°C – 50°C

ARTICLE	PUISS	VOLTAGE	LUMENS	CHIP	ANGLE	CCT	PF	CRI	DUREE DE VIE	DIMENSIONS
AF12-20W	20W	100-240VAC	1800	EPISTAR	120°	6000K	>90	>80	50 000 h	182*161*68
AF12-30W	30W	100-240VAC	1600	EPISTAR	120°	6000K	>90	>80	50 000 h	232*207*87
AF12-50W	50W	100-240VAC	2400	EPISTAR	120°	6000K	>90	>80	50 000 h	292*255*103
AF12-100W	100W	100-240VAC	4000	EPISTAR	120°	6000K	>90	>80	50 000 h	320*278*115
AF12-150	150W	100-240VAC	5600	EPISTAR	120°	6000K	>90	>80	50 000 h	410*339*126

